Arrow Systems Inc.

Distribuido por KATUN®

ArrowEZCUT 330A

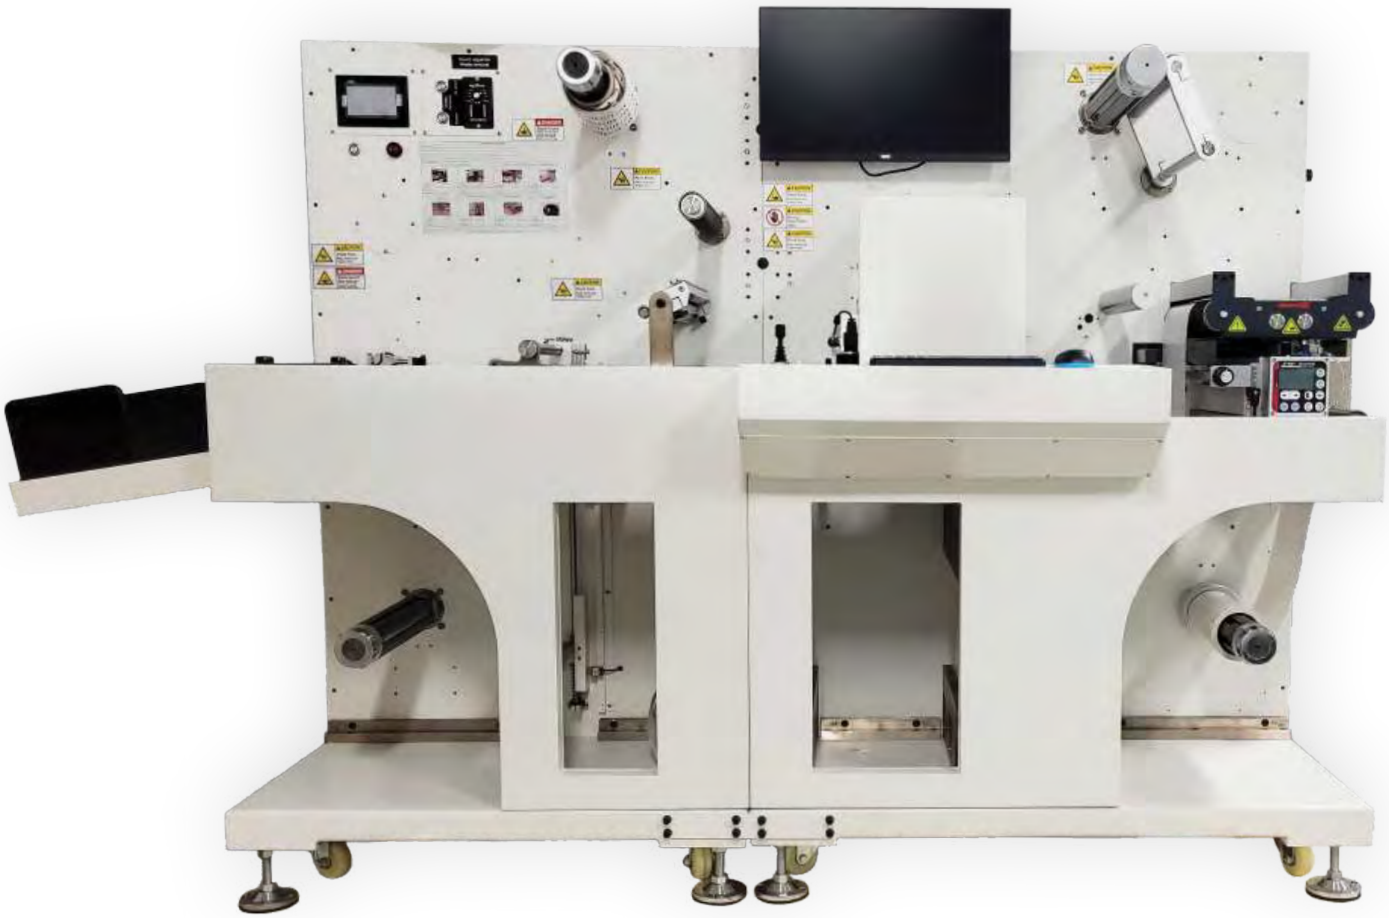

arrowsystemslatam.com

FICHA TÉCNICA

Máximo diametro de rollo	45 cm
Tamaño de etiqueta cortada	Máximo 33 cm x 60 cm
Cabezales de corte	4
Velocidad de corte	9 m/min
Exactitud del corte	0.05 mm
Guía de red	BST (Hecho en Alemania)
Ancho de corte	10 cm - 31 cm
Cortadora	4 (Máximo 15) tipo de hoja de aniño
Código de escaner	Cámara CCD
Dimensiones	11.19 cm x 2.00 m x 1.57 m
Peso	1200 kgs
Potencia	100-240 V AC, 2000 W
Opcional	Laminadora incorporada, laminación rebobinador de respaldo, 2do (arriba) y rebobinador.
Solución	Etiquetas y empaques

- Solución Todo en Uno
  Laminación, Rebobinadora para el respaldo de laminación, eliminación de matriz, corte longitudinal, recorte láminas.

- IA Aplicada
  La cámara CCD reconoce el código de barras para seleccionar trabajo automáticamente distancia entre las cabezas se puede ajustar automáticamente por datos de trabajo.

- Optimización de trayectoria
  Calcula automáticamente el óptimo uso de cabezales en cada paso de corte para un trabajo específico.

- Velocidad de corte de 9m/min
- Tamaño máximo de corte de etiqueta 35 cm x 60 cm
- PC integrado con pantalla táctil LCD de gran tamaño

¡Clic para más información!

Arrow Systems Inc.

Distribuido por KATUN®

ArrowEZCUT 330A

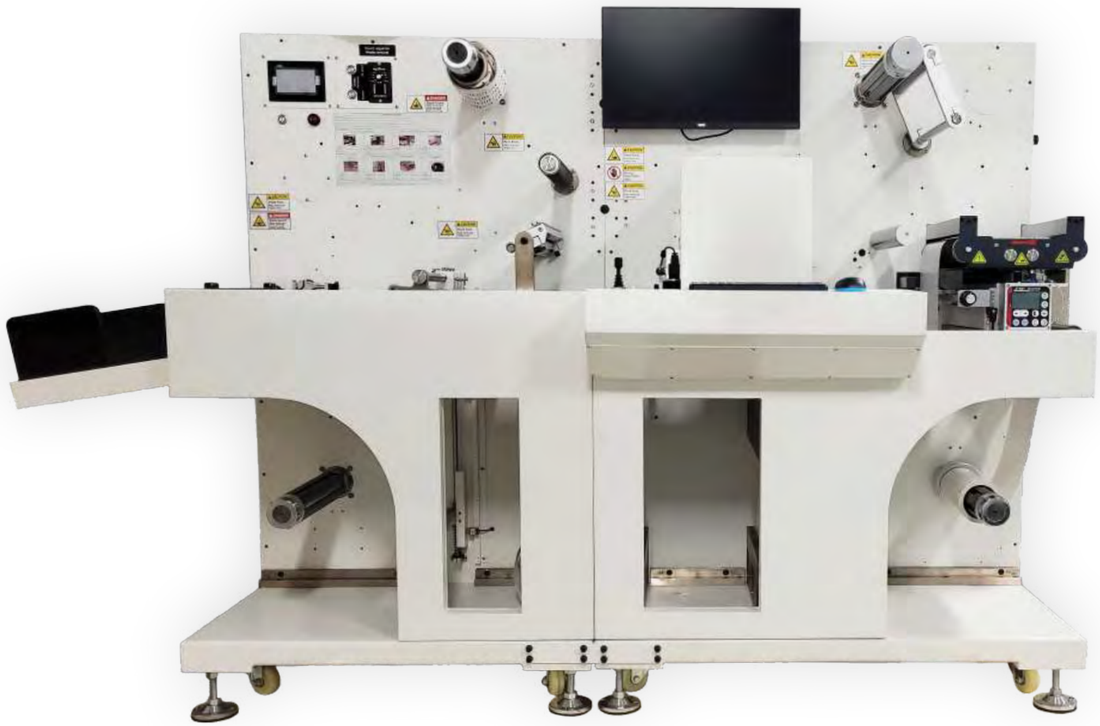

FICHA TÉCNICA

Máximo diametro de rollo	45 cm
Tamaño de etiqueta cortada	Máximo 33 cm x 60 cm
Cabezales de corte	4
Velocidad de corte	9 m/min
Exactitud del corte	0.05 mm
Guía de red	BST (Hecho en Alemania)
Ancho de corte	10 cm - 31 cm
Cortadora	4 (Máximo 15) tipo de hoja de aniño
Código de escaner	Cámara CCD
Dimensiones	11.19 cm x 2.00 m x 1.57 m
Peso	1200 kgs
Potencia	100-240 V AC, 2000 W
Opcional	Laminadora incorporada, laminación rebobinador de respaldo, 2do (arriba) y rebobinador.
Solución	Etiquetas y empaques

- Solución Todo en Uno
  Laminación, Rebobinadora para el respaldo de laminación, eliminación de matriz, corte longitudinal, recorte láminas.

- IA Aplicada
  La cámara CCD reconoce el código de barras para seleccionar trabajo automáticamente distancia entre las cabezas se puede ajustar automáticamente por datos de trabajo.

- Optimización de trayectoria
  Calcula automáticamente el óptimo uso de cabezales en cada paso de corte para un trabajo específico.

- Velocidad de corte de 9m/min
- Tamaño máximo de corte de etiqueta 35 cm x 60 cm
- PC integrado con pantalla táctil LCD de gran tamaño

¡Clic para más información!

arrowsystemslatam.com

arrowsystemslatam.com